


エアークラッチ式 プレス B-55 / BL-55

- ・ 強靱な箱型フレーム構造 / 両軸受構造クランク式プレス機
- ・ 鋳物フレーム採用により歪みの少ない高精度プレス機
- ・ ベッド面をキサゲ仕上げ / 高精度・高品質プレス機
- ・ エアークラッチ採用 / 構造規格適用プレス機
- ・ 前後装置との同期運転可能
- ・ タッチパネル式コントローラーも可能
- ・ NC 送り装置・前後設備・成型機
巻出・巻取装置とのドッキング可能



全体図

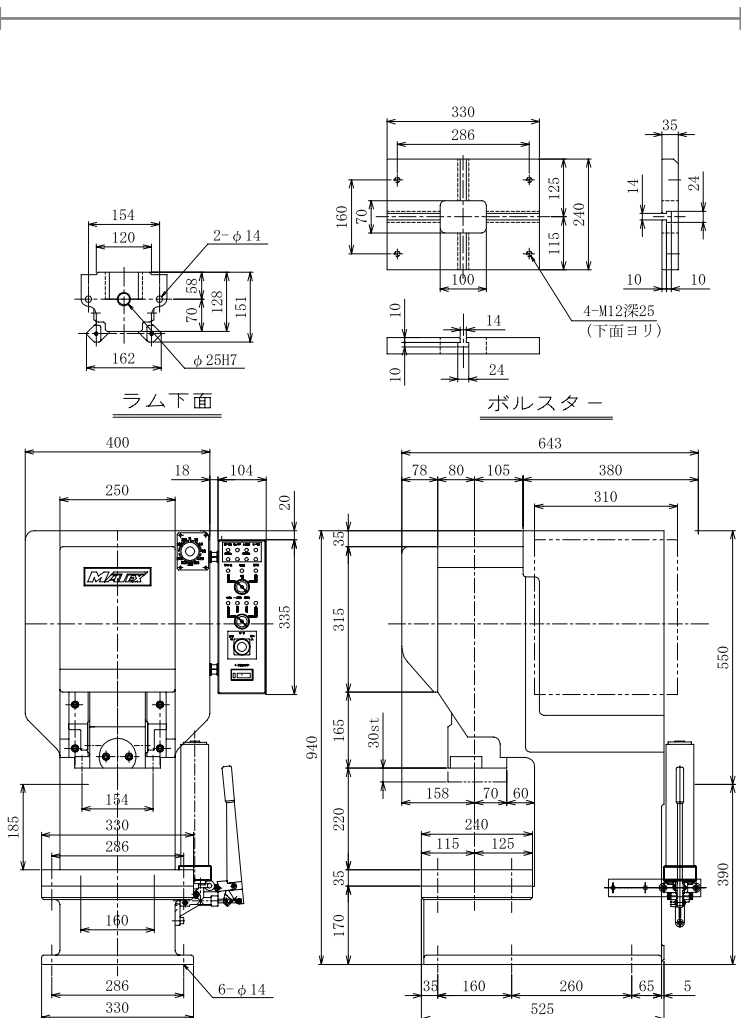

B-55 型、BL-55 型 (低速仕様)

加圧能力	53.9kN(5.5 トン [5.5ton])
ストローク長さ	30mm(最大 60mm 迄可能)
ストローク数	200spm(BL タイプ 120spm)
ダイハイト	190mm
スライド下面積	120×128mm
スライド調整量	20mm
シャンク寸法	φ25×50Lmm
ベッドオープニング	120×80mm
ボルスター寸法	330×240×35mm
バックオープニング	160mm
モーター	三相 200V 0.4kW
クラッチプレーキ	コンビネーション型エアーフリクション
給油装置	手動グリス
バルンサー	コンプレッションスプリング方式
工程	寸動、安全一工程、連続
重量	480kg

※本仕様は改良のため、予告なしに変更する事があります。