


エアーラッチ式 プレス CB-1G

- ・エアーラッチ式プレス機
- ・エアーラッチ採用 構造規格適応プレス機
- ・前後装置との同期運転可能
- ・プログラマブルコントローラーを採用
- ・タッチパネル式コントローラーも可能
- ・特殊電気仕様に対応可能
- ・NC 送り装置・前後設備・成型機・巻出・
巻取装置とのドッキング可能
- ・ダイハイト変更可能



全体図

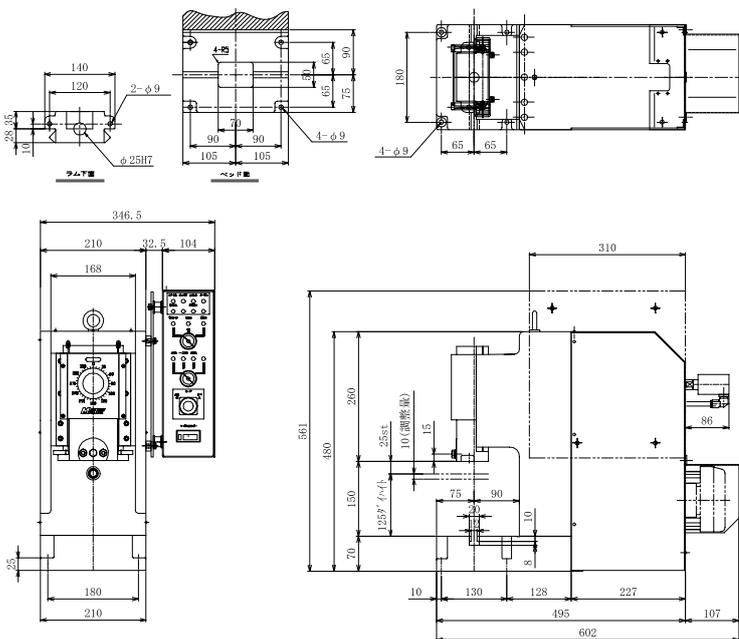

CB-1G 型

加圧能力	9.8kN(1トン [1ton])
ストローク長さ	25mm
ストローク数	170spm
ダイハイト	125mm
スライド下面積	96×63mm
スライド調整量	10mm
シャンク寸法	Φ25×45Lmm
ベッド寸法	210×165mm
モーター	三相 200V 0.2kW
クラッチブレーキ	コンビネーション型エアフリクション
給油装置	手動グリス(ニップル)
工程	寸動、安全一工程、連続
重量	110kg

MATEX