

ロータリーテーブル付 プレス


NSCR-06/CBR-1/CBR-3 Rシリーズ

- ・ローラーギヤーインデックスを採用し、低騒音・高速・高精度を実現
- ・供給ユニット・取出ユニット等が簡単に取付可能で専用機として使用できるベースマシン
- ・プレス用のロータリーテーブルとして開発し、荷重によるタワミの少ない高精度インデックスマシン



※画像は CBR-3 です。NSCR-06, CBR-1 もございます。

全体図 (CBR-3)

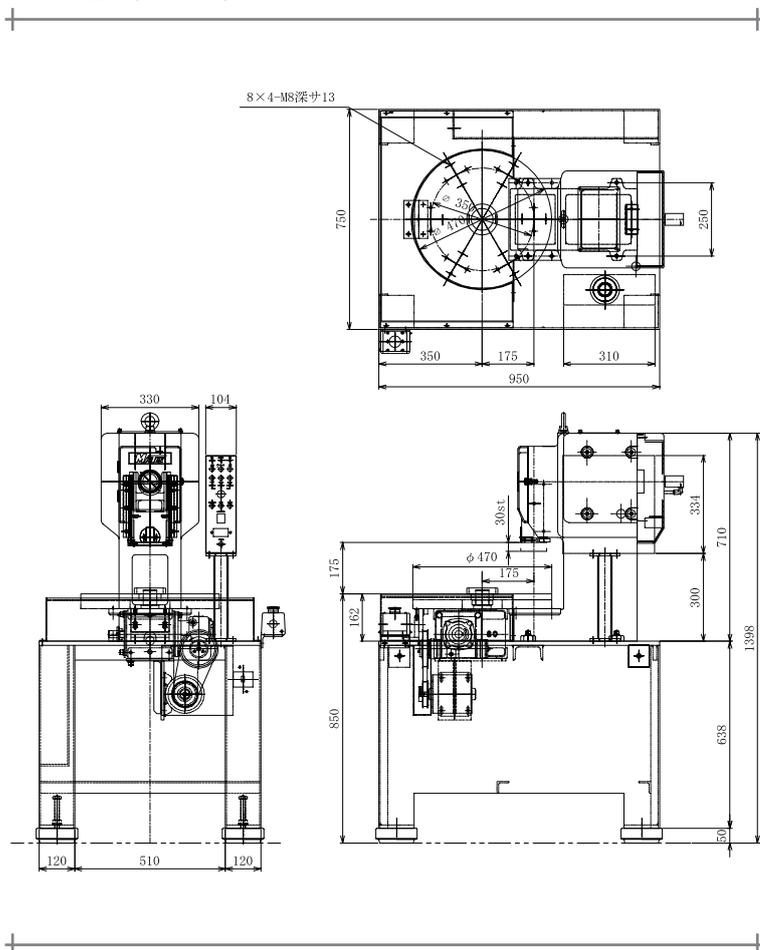

CBR-3 型

加圧能力	29.4kN
ストローク長さ	30mm
ダイハイト	190mm / 145mm
スライド調整量	20mm
シャンク寸法	φ25×45Lmm
テーブル径	φ370 / φ470
P.C.D	φ270 / φ350
分割数	4・6・8・12
停止精度	±0.02°
サイクルタイム	1.5 ~ 10.0sec
プレスモーター	0.2kW
インデックスモーター	90W
工程	手動、一工程、連続

MATEX

※本仕様は改良のため、予告なしに変更する事があります。